

MV-ID2004M

40 万像素极小型智能读码器

MV-ID2004M 型号极小型智能读码器，可高效读取多种码制的一维码和二维码，网口设备最大读取速度可达 41 个码/秒，U 口设备最大读取速度可达 38 个码/秒。采用自研的深度学习算法，鲁棒性强。提供多种颜色光源，可以根据不同应用场景进行选择。



RoHS



功能特性：

- 极小型化，适应各类型机台及紧凑工位
- 航空插头设计，单一线缆连接，走线简易
- 自带 LED 瞄准，明确指示目标视野，安装调试快捷
- 外置调焦旋钮，对焦平面可视化
- 丰富的 IO 接口和直插式电源接口，方便现场接线

应用行业：

3C，食品药品，电子半导体，新能源行业

订货型号：

红色光源，网口：MV-ID2004M-06S-RBN

蓝色光源，网口：MV-ID2004M-06S-BBN

白色光源，网口：MV-ID2004M-06S-WBN

红色光源，U 口：MV-ID2004M-06S-RBN-U

蓝色光源，U 口：MV-ID2004M-06S-BBN-U


白色光源，U 口：MV-ID2004M-06S-WBN-U



技术参数

型号		MV-ID2004M-06S-RBN(-U)	MV-ID2004M-06S-BBN(-U)	MV-ID2004M-06S-WBN(-U)
参数	40 万像素极小型智能读码器			
性能				
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，ITF14，ITF25，CodaBar，EAN，UPCA，UPCE 等 二维码：QR Code，Data Matrix 等			
最大处理帧率	60 fps			
最大读取速度	网口：41 个码/秒 U 口：38 个码/秒			
传感器类型	CMOS，全局快门			
像元尺寸	6.9 μm × 6.9 μm			
靶面尺寸	1/2.9"			
分辨率	704 × 540			
曝光时间	16 μs ~ 1 sec			
增益	0 ~ 15 dB			
黑白/彩色	黑白			
通讯协议	网口：SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，Profinet，MELSEC，Ethernet/IP，ModBus，UDP，Fins，SLMP U 口：SmartSDK，USB			
电气特性				
数据接口	网口：Fast Ethernet（100 Mbit/s） U 口：USB2.0			
数字 I/O	网口：17-pin M12 接口提供电源和 I/O：包含 4 路非隔离双向 I/O（默认配置为 2 路输入，2 路输出），1 路 RS-232，支持通过侧面按钮触发设备 U 口：17-pin M12 接口提供数据传输，支持通过侧面按钮触发设备			
供电	网口：12 ~ 24V U 口：5 V（USB2.0 供电）			
最大功耗	网口：10.6 W@24 VDC U 口：4.6 W@5 VDC			
结构				
焦距	6.72 mm			
镜头接口	M10-Mount，可手动调焦			
工作距离	40 ~ 120 mm			
环境光照	0 ~ 50000 lux			
光源	红色	蓝色	白色	
瞄准器	绿光 LED			
指示灯	电源指示灯 PWR，网络指示灯 LNK，状态指示灯 STS			
外形尺寸	46 mm × 38 mm × 25 mm			
重量	约 160 g			
IP 防护等级	IP65			
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃			
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝			
一般规范				
软件	IDMVS			
认证	CE，RoHS，KC			

外形尺寸：

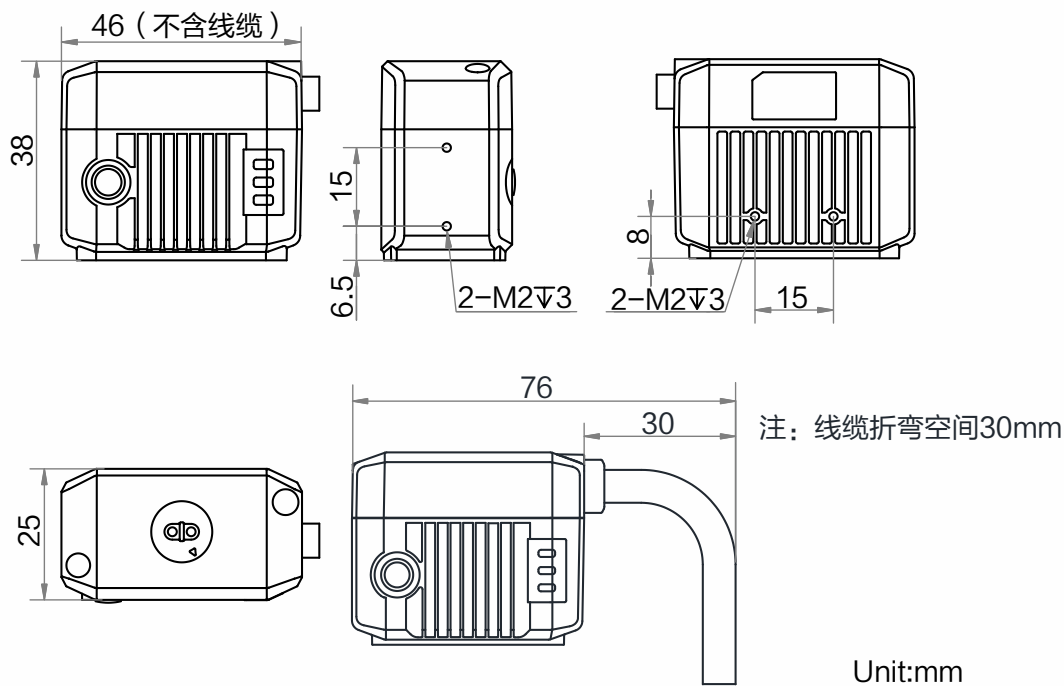

检测范围

工作距离 (mm)	视野范围		1D 单像素精度 (mm)	2D 单像素精度 (mm)
	H (mm)	V (mm)		
40	34	22	0.057	0.014
80	63	39	0.106	0.027
120	89	55	0.150	0.038

