MV-GE2200

WX1860 芯片千兆网卡

MV-GE2200 系列千兆网卡，是基于 WX1860 芯片方案的 PCI Express x4 千兆以太网适配器。具备 4 个独立千兆带宽的 RJ45 端口，单通道速率可达 1Gbps。全高档条，适用于 PCIe x4、x8、x16 等卡槽。

功能特性：

- 支持 IEEE 802.3 协议
- 具备 4 个独立千兆带宽的 RJ45 网口
- 全高挡条，支持 3U、4U 机箱

订货型号：

2 网口：MV-GE2202
4 网口：MV-GE2204

外形尺寸：

MV-GE2202：

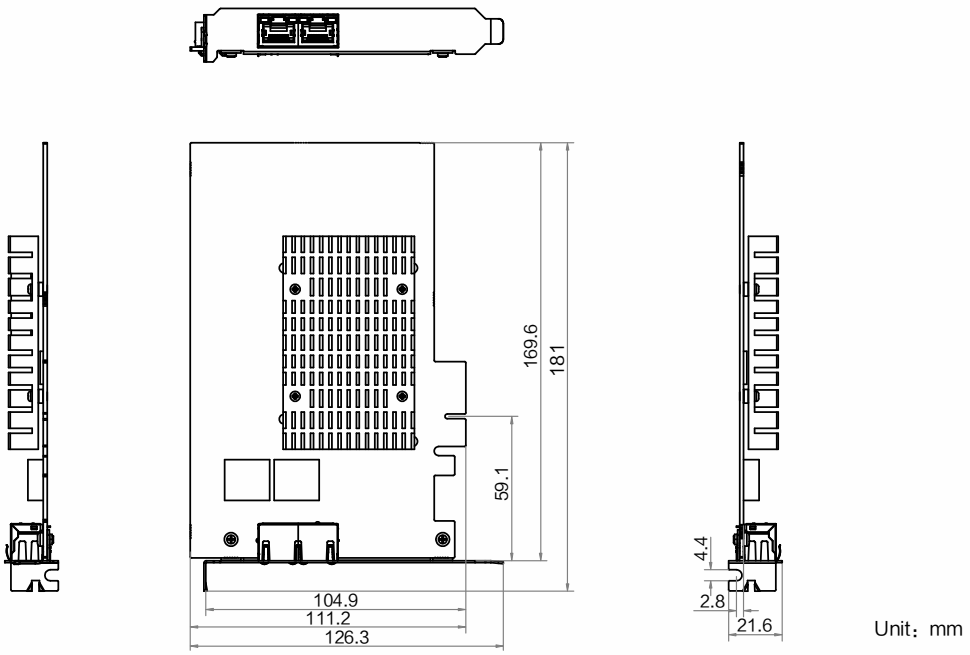

Unit：mm

MV-GE2204：

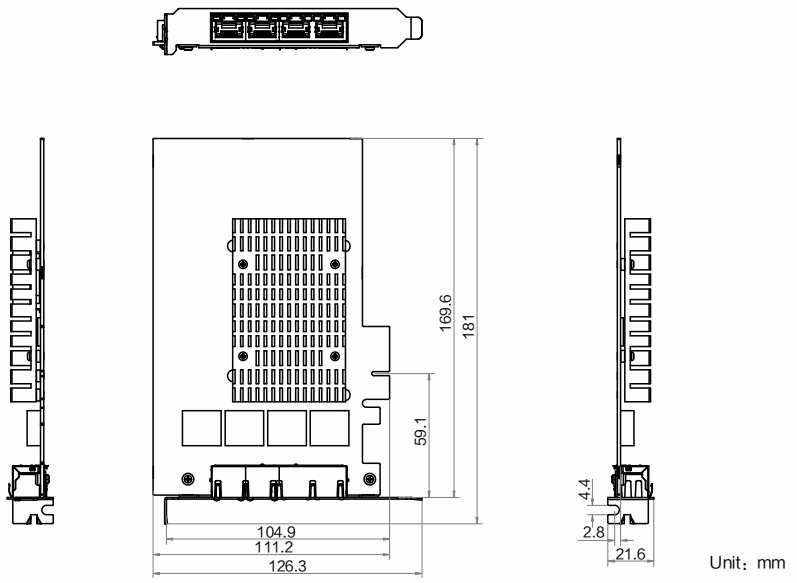

技术参数

型号 / 参数	MV-GE2202	MV-GE2204
	WX1860 芯片千兆网卡	
性能		
主控芯片	WX1860 芯片	
主机接口		
总线接口	PCI-E gen2 × 4 外观，PCI-E gen2 x 2 链路	
总线接口性能	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）	
相机接口		
标准	IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3Q、IEEE 802.3az	
接头	2 × RJ45	4 × RJ45
支持相机类型	千兆网口工业相机	
支持相机数量	最多 2 个	最多 4 个
相机接口速率	10/100/1000 Mbps	
处理功能		
Jumbo 巨帧	9.5 KB	
电气特性		
典型功耗	2 W	3 W
结构		
外形尺寸	181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm	
重量	190 g	201 g
温度	工作温度 0 ~ 60℃，储藏温度-30 ~ 70℃	
湿度	10% ~ 95%RH 无冷凝	
冷却方式	自然冷却	
一般规范		
操作系统	Windows 7，Windows 10 64bits，Linux	
认证	CE，FCC，KC	

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。