

MV-ACU3-MBMs-AM-SF

USB3.0 超柔数据线

USB3.0 超柔数据线可用于 USB3.0 接口相机的数据传输及供电，且有多种长度供选择。




适用相机：

- 海康机器人 USB3.0 接口面阵相机
- 海康机器人 USB3.0 接口板级相机

订货型号：

- 3 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-3m
- 5 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-5m
- 7 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-7m
- 10 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-10m
- 15 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-15m
- 20 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-20m

外形尺寸：

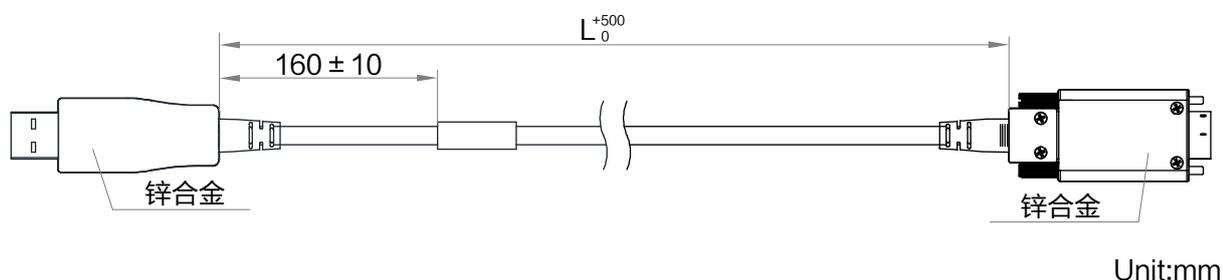

技术参数

参数	型号	MV-ACU3-MBMs-AM-SF
		USB 3.0 超柔数据线
物理规格		
A 端接口		Micro-B male (螺钉)
B 端接口		A male
线束直径		4.8 mm
长度		3/5/7/10/15/20 m
线材结构		AOC-Hybrid-UG-2A1b+4*20AWG
外覆层材料		TPU
线材颜色		黑
连接器耐久力		5000 次插拔循环
最小弯曲半径		57.6 mm
适用场景		坦克链/静态
坦克链 (U 型) 滑动循环次数		1000 万次
±90°弯折循环次数		500 万次
电气规格		
最大工作电压		5 VDC
其他信息		
工作温度		-20°C ~ 80°C
认证		RoHS
包装		独立包装袋

*请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。