

MV-ACP-H12p-open-ST-*m

12-Pin P10 标准 I/O&电源线

12-Pin P10 标准 I/O&电源线可用于相机供电、I/O 信号接线，且有多种长度可供选择。




适用相机：

海康机器人 12-pin P10 接口工业相机


订货型号：

- 3 米 12-Pin P10 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H12p-open-ST-3m
- 5 米 12-Pin P10 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H12p-open-ST-5m
- 7 米 12-Pin P10 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H12p-open-ST-7m
- 10 米 12-Pin P10 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H12p-open-ST-10m
- 20 米 12-Pin P10 标准 I/O&电源线：MV-ACP-H12p-open-ST-20m

外形尺寸：

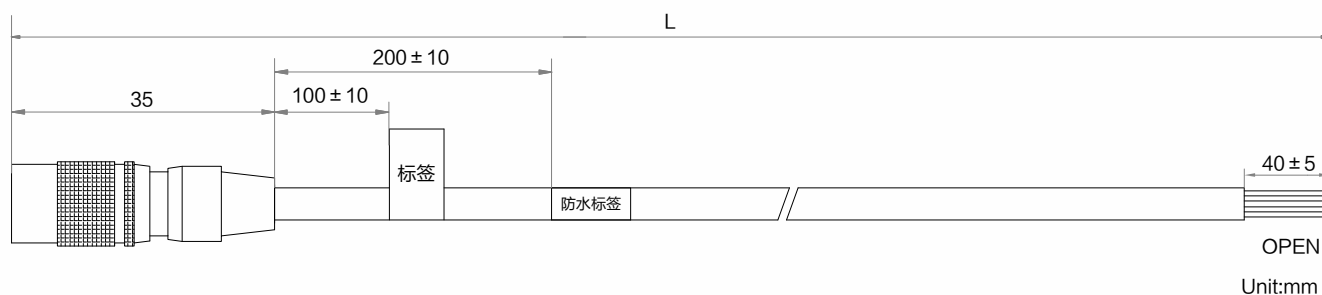

接口定义

	管脚	线缆颜色	管脚	线缆颜色
	1	黑	7	棕
	2	红	8	橙
	3	白/蓝	9	蓝
	4	白/绿	10	绿
	5	灰	11	紫
	6	白	12	黄

技术参数

参数	型号	MV-ACP-H12p-open-ST*m
		12-Pin P10 标准 I/O&电源线
物理规格		
A 端接口	P10 12-pin 航空头，母头	
B 端接口	开放式接线（12 芯）	
线束直径	7.0 mm	
长度	3/5/7/10/20 m	
线材结构	5P*26AWG+1P*24AWG+B	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器型号	国产	
连接器耐久力	≥750 次插拔循环	
最小弯曲半径	84 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 75℃	
认证	RoHS2.0, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。